


VeneRollerin kiskojen pituuden määrittäminen

VeneRollerissa vene ajetaan kelkkaan kelluvana, joten kiskoja on oltava vedessä niin pitkälti, että kelkkaan ajaminen onnistuu myös matalimman veden aikana. Käytä ohjenuorana pituuden määrittäksessä seuraavia seikkoja:

1. Tilantarve kuivalla maalla

Huomioi tilanne **korkeimman veden aikana**


- Veneen + moottorin pituus
- Portaiden ja vinssin vaatima tila noin 70 cm
- Mahdollinen kulkuvara veneen takana
- Kiskojen yläpää tulee pisteeseen (A)

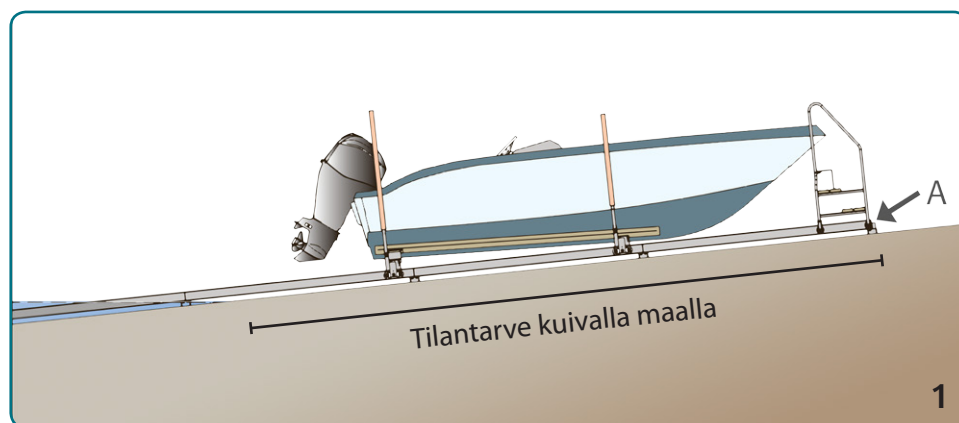

2. Tilantarve vedessä

Huomioi tilanne **matalimman veden aikana**

- Määritä kohta, jossa vene kelluu ja veneen syväyksen lisäksi vettä on keulan alla noin 20-25 cm.
- Kiskojen alapää tulee pisteeseen (B) veneen perän tasalle.

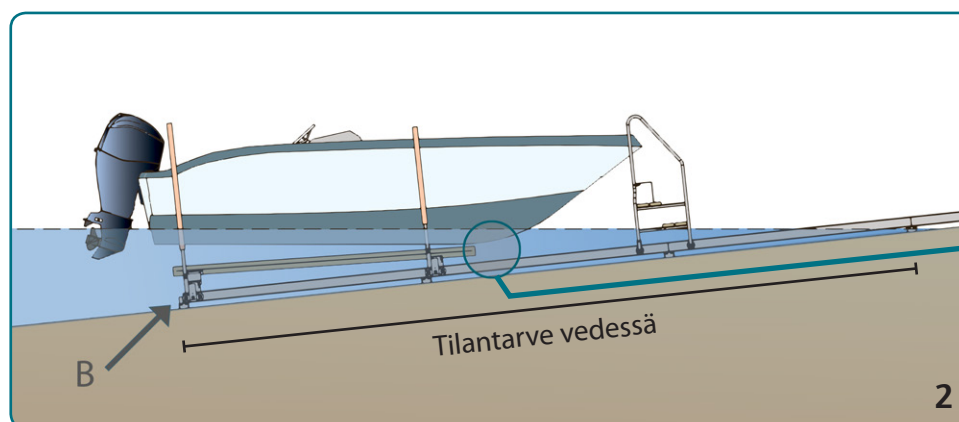

3. Pisteiden A ja B välinen etäisyys = tarvittava kiskojen kokonaispituus

Tarvittaessa kiskoja voi pidentää myös jälkeinpäin hankkimalla lisää jatko-osia, mikäli tarkka mittaaminen ei onnistu, tai alinta/ylintä vedenkorkeutta on vaikea tietää mittaushetkellä.